



3

Stopseal® Ablative Coating

Información de Producto

Pintura Ablativa para revestimiento de placas

Stopseal® Ablative Coating es un recubrimiento flexible altamente avanzado para utilizar con la instalación del sistema Stopseal® Batt. Ambos productos en conjunto son utilizados para restablecer el rendimiento de resistencia al fuego del muro y losas donde las aberturas son penetradas por uno o varios servicios.



Certifications



UAE Certificate of Compliance
دُوَّلَتِيَّةِ اِلْيَقِنِيَّةِ اِلَيْهِ اِلْتَوَّرَد
قِيَاحِ الْمَلَكِيَّةِ اِلَيْهِ اِلْتَوَّرَد
عِنْ دَمْلِ اِعْجَلِ اِلَيْهِ اِلْتَوَّرَد
يَقِنِيَّةِ اِلْيَقِنِيَّةِ اِلَيْهِ اِلْتَوَرَد
سَقِيرِ تَلِّ اِدَعَ اِلَيْهِ اِلْتَوَرَد

CE
ETA 14-0005
CE-1121-CPR-JA5021



warrington
certifire
certification
APPROVED
CF513

Stopseal® Ablative Coating está probado y certificado como parte de la gama FSI Fire Stopping. Este recubrimiento ablativo Stopseal® cuando se utiliza como parte del sistema Stopseal® Batt puede instalarse en una variedad de servicios y sustratos que incluyen,

- Muros rígidos y flexibles.
- Pisos rígidos.
- Penetraciones de servicios múltiples.
- Vanos completos.
- Sobre muros.

Areas de uso:

- Restablecer la resistencia al fuego a través de pisos y muros.
- Prevención de fugas de aire.
- Mantenimiento del rendimiento acústico.
- Vida útil de 30 años.
- Para uso interior.

Ventajas:

- Recubrimiento ablativo flexible de alto rendimiento y flexibilidad, que facilita el corte y la instalación.
- Fácil de instalar mediante spray, pincel o rodillo.
- Proporciona sellado contra humos.
- Fabricado y aprobado en conjunto con toda la gama de productos de FSI.

Ensayos y certificaciones:

- Ensayo de acuerdo a EN1366-3:2009 – Resistencia al fuego - sellos de penetración.
- Clasificado de acuerdo a EN13501-2 – resistencia al fuego.
- CE Marked – ETA 14-0005.
- Ensayado de acuerdo a ASTM E2923:14 – Duración de los materiales de protección pasiva.
- Acreditación Certifire – CF513
- Acreditación ULEU.



Para mayor información, acuda a la hojas técnica y manual técnico de FSI.

Importador, distribuidor e instalador exclusivo: Willich Argentina S.A.

Salta 188 1º piso - Cp1074 - CABA - Argentina.

Oficinas comerciales: +54 11 4384-5480

Dto Técnico: +54 9 11 5864-8844 / 5855-4488


www.willich.com.ar

info@willich.com.ar

3

Características generales:

Descripción	Resultado
Vida útil del material según ASTM E2923: 14	30 años
Dimensiones	5 Kgs, 10 Kgs, 20 Kgs
Densidad - ISO 2811-1	1,35 Kgs/m3
Color	Blanco, Gris, Negro, rojo.
Packaging	Contenedor gris, tapa verde.
Código de producto	FSI5
Productos Asociados	Silicona Pyrocoustic®, Silicona Pyropro®HPE, Collar PipeBloc®PCP, PipeBloc®EL Tira intumesciente.
Vencimiento del producto	12 meses en condiciones de almacenaje adecuadas

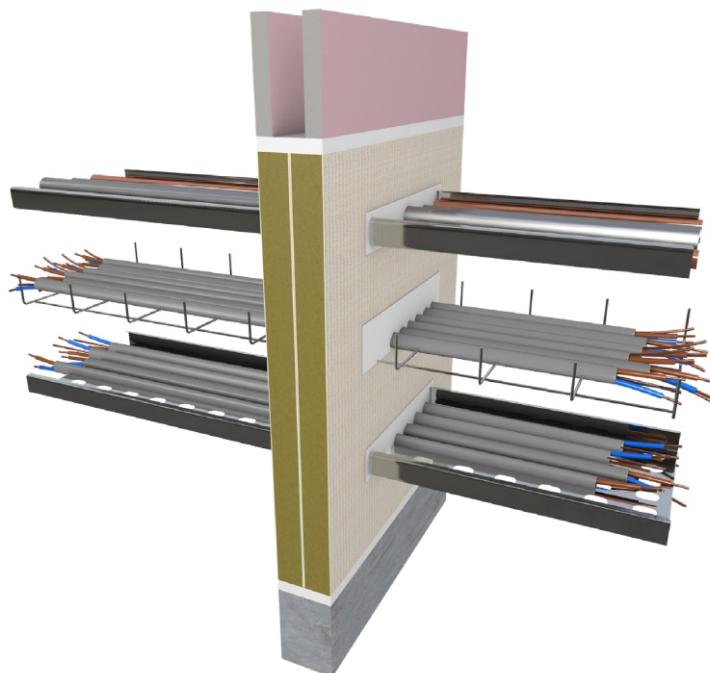

FSi tiene representantes técnicos que brindan asistencia en la selección y especificación de productos FSi. Para más información, especificación técnica y asesoramiento, llame a nuestra oficina al teléfono: +54 11 4384 5480. Garantía / garantía: los productos FSi se fabrican con estrictos estándares de calidad. Cualquier producto que se ha aplicado de acuerdo con las instrucciones escritas por FSi y en cualquier aplicación recomendada por FSi, pero que se ha demostrado que es defectuosa la calidad del producto, será reemplazado de forma gratuita. No se puede aceptar ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este documento, aunque se publique de buena fe y FSi Limited se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, en línea con la política de FSi de continuidad desarrollo y mejora.

Importador, distribuidor e instalador exclusivo: Willich Argentina S.A.

Salta 188 1º piso - Cp1074 - CABA - Argentina.

Oficinas comerciales: +54 11 4384-5480

Dto Técnico: +54 9 11 5864-8844 / 5855-4488

www.willich.com.ar

info@willich.com.ar