

Stopseal® Batt es una placa de lana de roca con revestimiento ablativo utilizada para restablecer la resistencia al fuego en construcciones de paredes y pisos, donde son penetrados por instalaciones de servicio.



#### Certifications



UAE Certificate of Compliance  
دُوَّلَتُ اِمَارَاتِ مَعْرُوفَةٌ بِالْأَنْوَارِ  
فِي إِلَامَانِيَّةٍ  
يُنَدِّلِّلُ عَلَى دَلِيلٍ كَمَا يُدَلِّلُ  
يُدَلِّلُ عَلَى دَلِيلٍ كَمَا يُدَلِّلُ  
يُدَلِّلُ عَلَى دَلِيلٍ كَمَا يُدَلِّلُ

CE  
ETA 14-0005  
CE-1121-CPR-JA5021



warrington  
certifire  
certification  
APPROVED  
CF13

Stopseal® Batt está probado y certificado como parte de la gama FSi Fire Stopping. La placa Stopseal® Batt puede instalarse en una variedad de servicios y sustratos que incluyen,

- Muros rígidos y flexibles.
- Pisos rígidos.
- Penetraciones de servicios múltiples.
- Vanos completos.
- Sobre muros.

#### Areas de uso:

- Restablecer la resistencia al fuego a través de pisos y muros.
- Penetraciones de servicios múltiples.
- Prevención de fugas de aire.
- Mantenimiento del rendimiento acústico.
- Vida útil de 30 años.
- Para uso interior.

#### Ventajas:

- Recubrimiento ablativo flexible de alto rendimiento y flexibilidad, que facilita el corte y la instalación.
- Liviano y fácil de instalar.
- Proporciona sellado contra humos.
- Fabricado y aprobado en conjunto con toda la gama de productos de FSi.

#### Ensayos y certificaciones:

- Ensayo de acuerdo a EN1366-3:2009 – Resistencia al fuego.
- Clasificado de acuerdo a EN13501-2 – resistencia al fuego.
- CE Marked – ETA 14-0005.
- Ensayado de acuerdo a ASTM E2923:14 – Duración de los materiales de protección pasiva.
- Acreditación Certifire – CF513
- Acreditación ULEU.
- Certificado de cumplimiento UAE.
- Ensayado de acuerdo a EN10140-2:2010 – Ruido aéreo.
- Ensayado conforme a EN1026:2000 – Permeabilidad al aire.



Para mayor información, acuda a la hojas técnica y manual técnico de FSi.

Importador, distribuidor e instalador exclusivo: Willich Argentina S.A.

Salta 188 1º piso - Cp1074 - CABA - Argentina.

Oficinas comerciales: +54 11 4384-5480


Dto Técnico: +54 9 11 5864-8844 / 5855-4488

[www.willich.com.ar](http://www.willich.com.ar)

[info@willich.com.ar](mailto:info@willich.com.ar)

**Características generales:**

Descripción	Resultado
Vida útil de los materiales según ASTM E2923: 14	30 años
Dimensiones	1000 x 600 x 50mm & 1000 x 600 x 60mm
Densidad de la placa	140 Kgs/m3
Densidad de la pintura ablativa	1,35 Kgs/m3
Color	Blanco, Gris, Negro, rojo.
Packaging	Bolsa impresa FSi
Código de producto	T1250DPBI - 50mm, T1200BI - 60mm
Productos Asociados	Silicona Pyrocoustic®, Silicona Pyropro®HPE, Collar PipeBloc®PCP, PipeBloc®EL Tira intumesciente.
Vencimiento del producto	Sin vencimiento en condiciones de almacenaje recomendadas

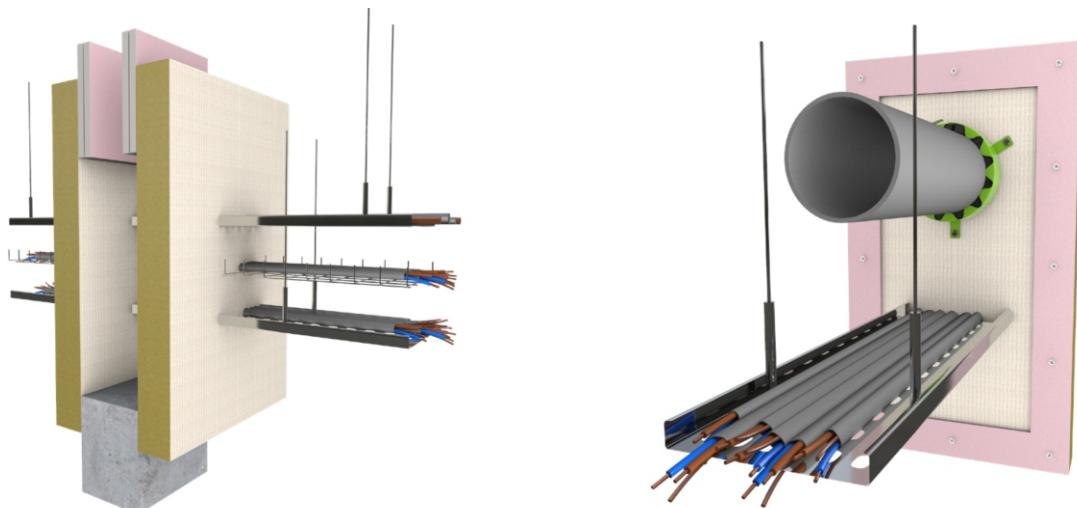

FSi tiene representantes técnicos que brindan asistencia en la selección y especificación de productos FSi. Para más información, especificación técnica y asesoramiento, llame a nuestra oficina al teléfono: +54 11 4384 5480. Garantía / garantía: los productos FSi se fabrican con estrictos estándares de calidad. Cualquier producto que se ha aplicado de acuerdo con las instrucciones escritas por FSi y en cualquier aplicación recomendada por FSi, pero que se ha demostrado que es defectuosa la calidad del producto, será reemplazado de forma gratuita. No se puede aceptar ninguna responsabilidad por la información proporcionada en este documento, aunque se publique de buena fe y FSi Limited se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso, en línea con la política de FSi de continuidad desarrollo y mejora.